

CUBIK

Ficha técnica



EL PERFIL MÁS MINIMALISTA.

Una hoja única que queda **completamente enrasada con el marco**. Una hoja minimalista que, se mire por donde se mire, expresa elegancia. **Líneas sencillas y sobrias** que son las que se buscan en los **proyectos arquitectónicos más modernos**.


El espectacular resultado visual de este **sistema coplanar**, unido a la amplia gama de acabados de estética industrial y metálica, la sitúa como **la opción más atractiva** de todos los sistemas empleados por SUMUM.

PRESTACIONES


Transmitancia térmica: $U_f (W/m^2 K) = 0,94$
Permeabilidad al aire: clase 4
Estanqueidad al agua: clase 9A
Resistencia al viento: clase C5
Aislamiento acústico: hasta 48 dB (según vidrio)

Material:	PVC
Profundidad:	76 mm en marco 92 mm en hoja
Cámaras:	marco 5 – hoja 5
Marco:	PVC con refuerzo térmico.
Hoja:	PVC con refuerzo de acero
Juntas:	3
Material junta:	EPDM
Colores:	masa, foliados, lacados
Tipos de apertura:	practicable y oscilobatiente.
Acristalamientos:	fijos hasta 49 mm practicables hasta 65 mm oscilobatientes hasta 65 mm

Herrajes:	
Bisagras:	con capacidad hasta 150kg
Herraje:	perimetral
Bulones:	tipo champiñón de serie
Seguridad:	hasta RC2



Solera transitable



Refuerzo térmico

ventanas de altas prestaciones




www.sumum.net





Sección vertical

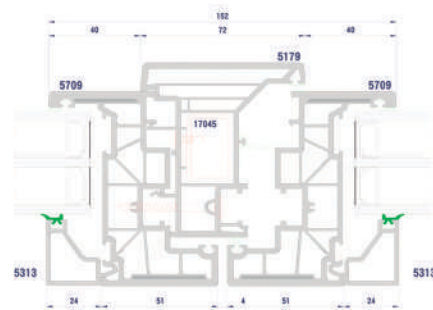

Sección horizontal

Dimensiones máximas por hoja (ancho x alto, en mm, 2 hojas)

	Perimetral	RC1	RC2
Hoja estándar	1600/2800	1600/2800	1400/2400
Hoja balconera	1600/2800	1600/2800	1400/2400
Puerta	950/2200		
Peso / hoja	hasta 150 kg. y hasta 120 kg. para puerta		

Dimensiones mínimas por hoja (ancho x alto, en mm, 2 hojas)

	Perimetral	RC1	RC2
Hoja estándar	290/430	290/430	400/510
Hoja balconera	290/430	290/430	400/510
Puerta	712/1920		
Peso / hoja	hasta 150 kg. y hasta 120 kg. para puerta		

Puedes seguirnos en



ventanas de altas prestaciones

